


isopex - enkeltrør - brugsvand


11.1

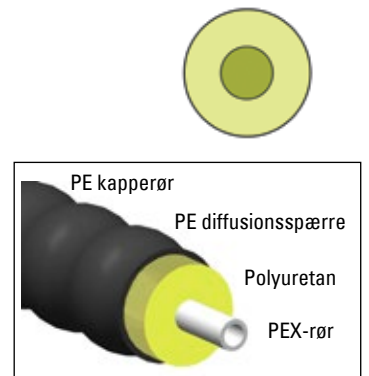

isopex - enkeltrør - brugsvand

PEX-rør			Kapperør		Bukkeradius	Vægt	Vandmængde	Lev. lgd.
d udv. mm	Godst. mm	d indv. mm	D udv. mm	Godst. mm	m	kg/m	l/m	maks. m
25	3,5	18	75	2,2	0,7	0,99	0,25	360
32	4,4	23,2	75	2,2	0,8	1,10	0,42	360
40	5,5	29	90	2,2	0,8	1,53	0,66	250
50	6,9	36,2	110	2,5	0,9	2,27	1,02	200
63	8,7	45,6	125	2,5	1,0	3,05	1,63	150
75*	10,3	54,4	140	3,0	1,2	4,07	2,32	140
90*	12,3	65,4	160	3,0	1,4	5,34	3,36	120
110*	15,1	79,8	180	3,0	1,4	7,14	5,00	85

*Levering efter aftale.

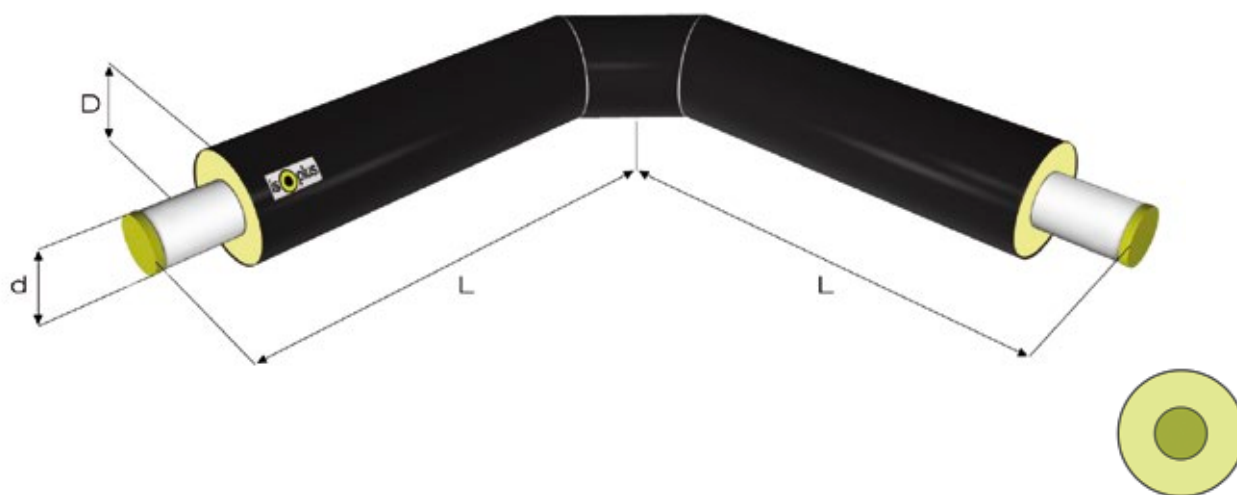

Bøjning - isopex - enkeltrør - brugsvand

PEX-rør		Kapperør	Længde
d udv. mm	Godst. mm	D udv. mm	L mm
25	3,5	75	1000 x 1500
32	4,4	75	1000 x 1500
40	5,5	90	1000 x 1500
50	6,9	110	1000 x 1500
63	8,7	125	1000 x 1500


Kan kun leveres i 90°.
Andre benlængder kan leveres.

Afgrening med PEX-medierør - enkelt - brugsvand

11.1.2

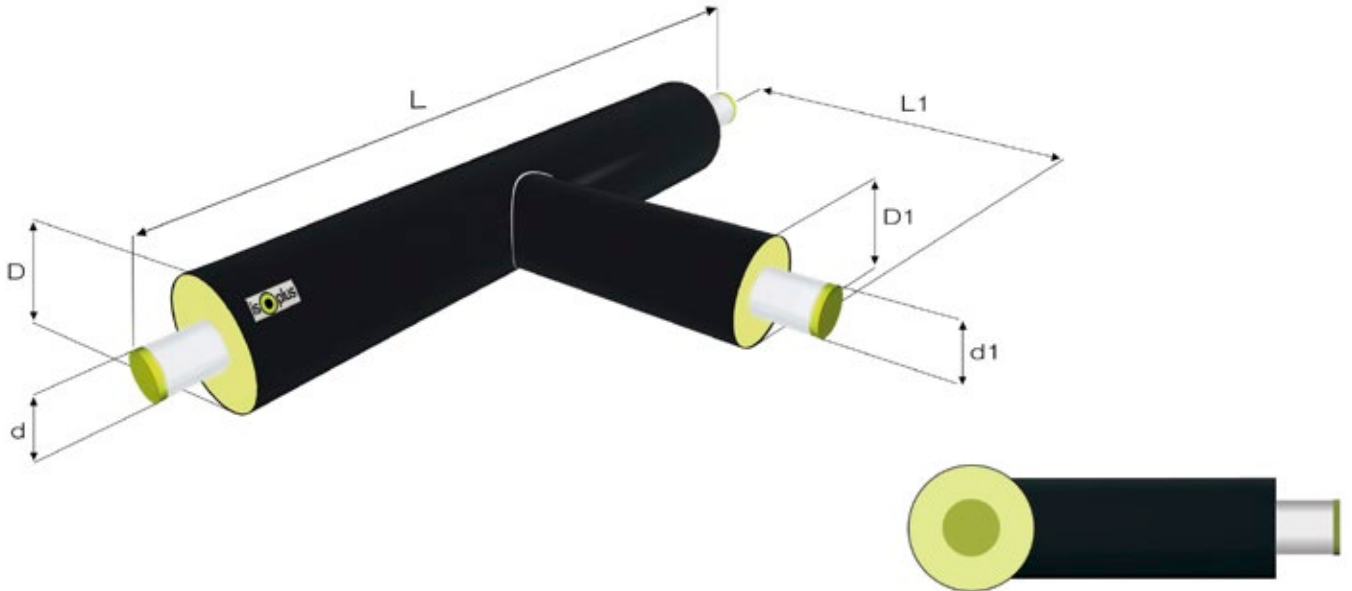


Levering efter aftale.


isopex - dobbeltrør - brugsvand

PEX-rør			Kapperør		Bukkeradius	Vægt	Vandmængde	Lev. lgd.
d udv. mm	Godst. mm	d indv. mm	D udv. mm	Godst. mm	m	kg/m	l/m	maks. m
25+20	3,5+2,8	18,0+14,4	90	2,2	0,9	1,21	0,25+0,16	250
32+20	4,4+2,8	23,2+14,4	110	2,2	0,9	1,69	0,42+0,16	200
40+25	5,5+3,5	29,0+18,0	125	2,2	1,0	2,20	0,66+0,25	200
50+32	6,9+4,4	36,2+23,2	140	2,2	1,1	3,02	1,02+0,42	250
63+32	8,7+4,4	45,6+23,2	160	2,5	1,2	3,91	1,63+0,42	200

Bøjning med PEX-medierør - dobbelt - brugsvand


11.2.1

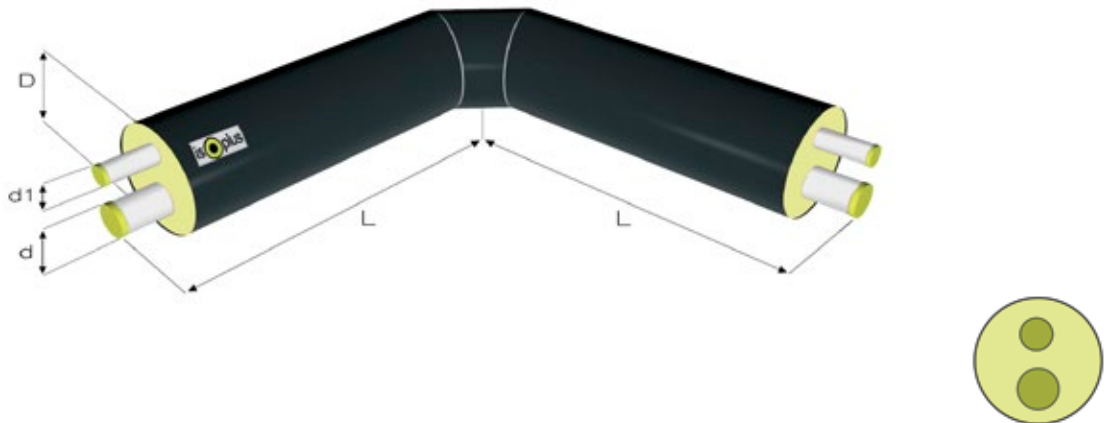

Bøjning - isopex - dobbeltrør - brugsvand

PEX-rør		Kopperør	Benlængde
d-d1 udv. mm	Godst. mm	D udv. mm	L mm
25-20	3,5-2,8	90	1000 x 1500
32-20	4,4-2,8	110	1000 x 1500
40-25	5,5-3,5	125	1000 x 1500
50-32	6,9-4,4	140	1000 x 1500
63-32	8,7-4,4	160	1000 x 1500

Kan kun leveres i 90°.
Andre benlængder kan leveres.

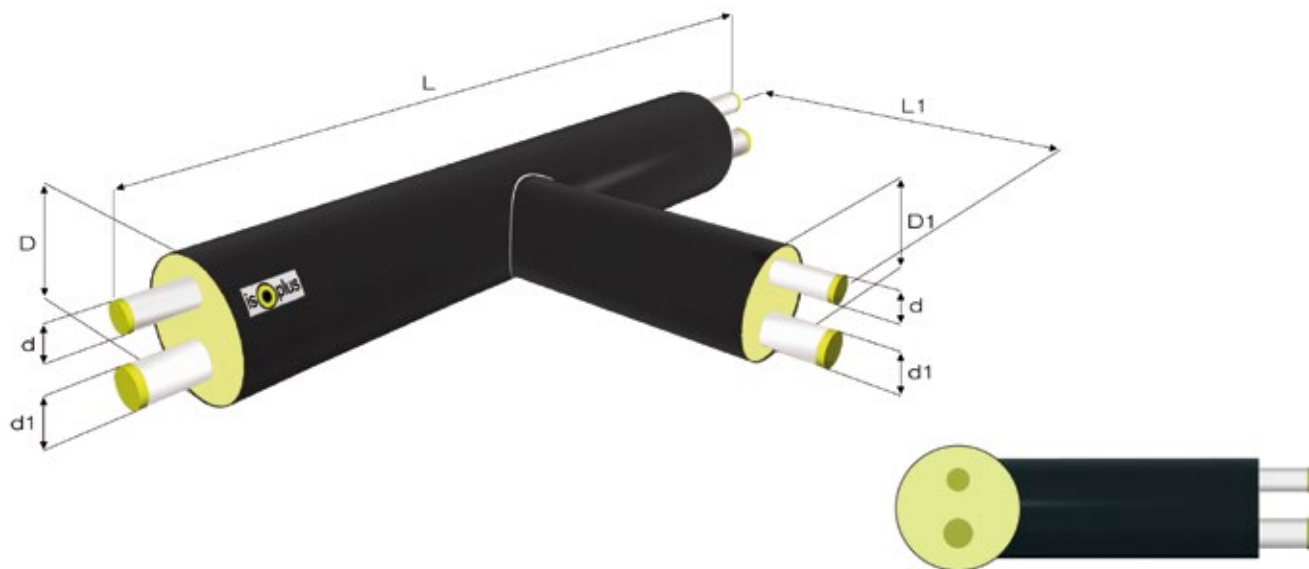

Levering efter aftale.

Presfittings - 10 bar - isopex - brugsvand

11.3

Samlemuffe



PEX-rør d udv. mm	20	25	32	40	50	63
----------------------	----	----	----	----	----	----

Samlemuffe 90°



PEX-rør d udv. mm	20	25	32	40	50	63
----------------------	----	----	----	----	----	----

Muffe/nippel



PEX-rør d udv. mm	20	25	32	40	50	63
Rørgevind	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

T-stykke



Afgr. PEX	Hovedrør PEX d udv. mm								
d udv. mm	20	25	32	40	50	63	75	90	110
20	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25		x	x	x	x	x	x	x	x
32			x	x	x	x	x	x	x
40				x	x	x	x	x	x
50					x	x	x	x	x
63						x	x	x	x
75							x	x	x
90								x	x
110									x

Leveres også med reduktion på det lige gennemløb, eksempelvis 63-32-50 mm.

Alle fittings er godkendt til drikkevand.

Muffe/nippel 90°



PEX-rør d udv. mm	20	25	32	40	50	63
Rørgevind	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

Kompressionsfittings - 10 bar - isopex - brugsvand

11.3.1

Samlemuffe



PEX-rør d udv. mm	20	25	32	40	50	63
----------------------	----	----	----	----	----	----

Samlemuffe 90°



PEX-rør d udv. mm	20	25	32	40	50	63
----------------------	----	----	----	----	----	----

Muffe/nippel



PEX-rør d udv. mm	20	25	32	40	50	63
Rørgevind	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

T-stykke



Afgr. PEX	Hovedrør PEX d udv. mm					
d udv. mm	20	25	32	40	50	63
20	x	x	x	x	x	x
25		x	x	x	x	x
32			x	x	x	x
40				x	x	x
50					x	x
63						x

Leveres også med reduktion på det lige gennemløb, eksempelvis 63-32-50 mm.

Muffer/nipler kan leveres med andre rørgevind.

Alle fittings er godkendt til drikkevand.

Muffe/nippel 90°



PEX-rør d udv. mm	20	25	32	40	50	63
Rørgevind	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"